

Projekt Stellfläche
Version Basic, Orange
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	anthrazitgrau	15,00	3,00
RACE	schwarz	33,00	6,00
RACE	grau-Alu	15,00	3,00
RACE	orange	28,00	5,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	grau-Alu	15,00	4,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	2,00	1,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	15,00	4,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	schwarz	3,00	1,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	3,00	1,00
Eckteile	anthrazitgrau	2,00	1,00
Eckteile	grau-Alu	2,00	1,00


Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

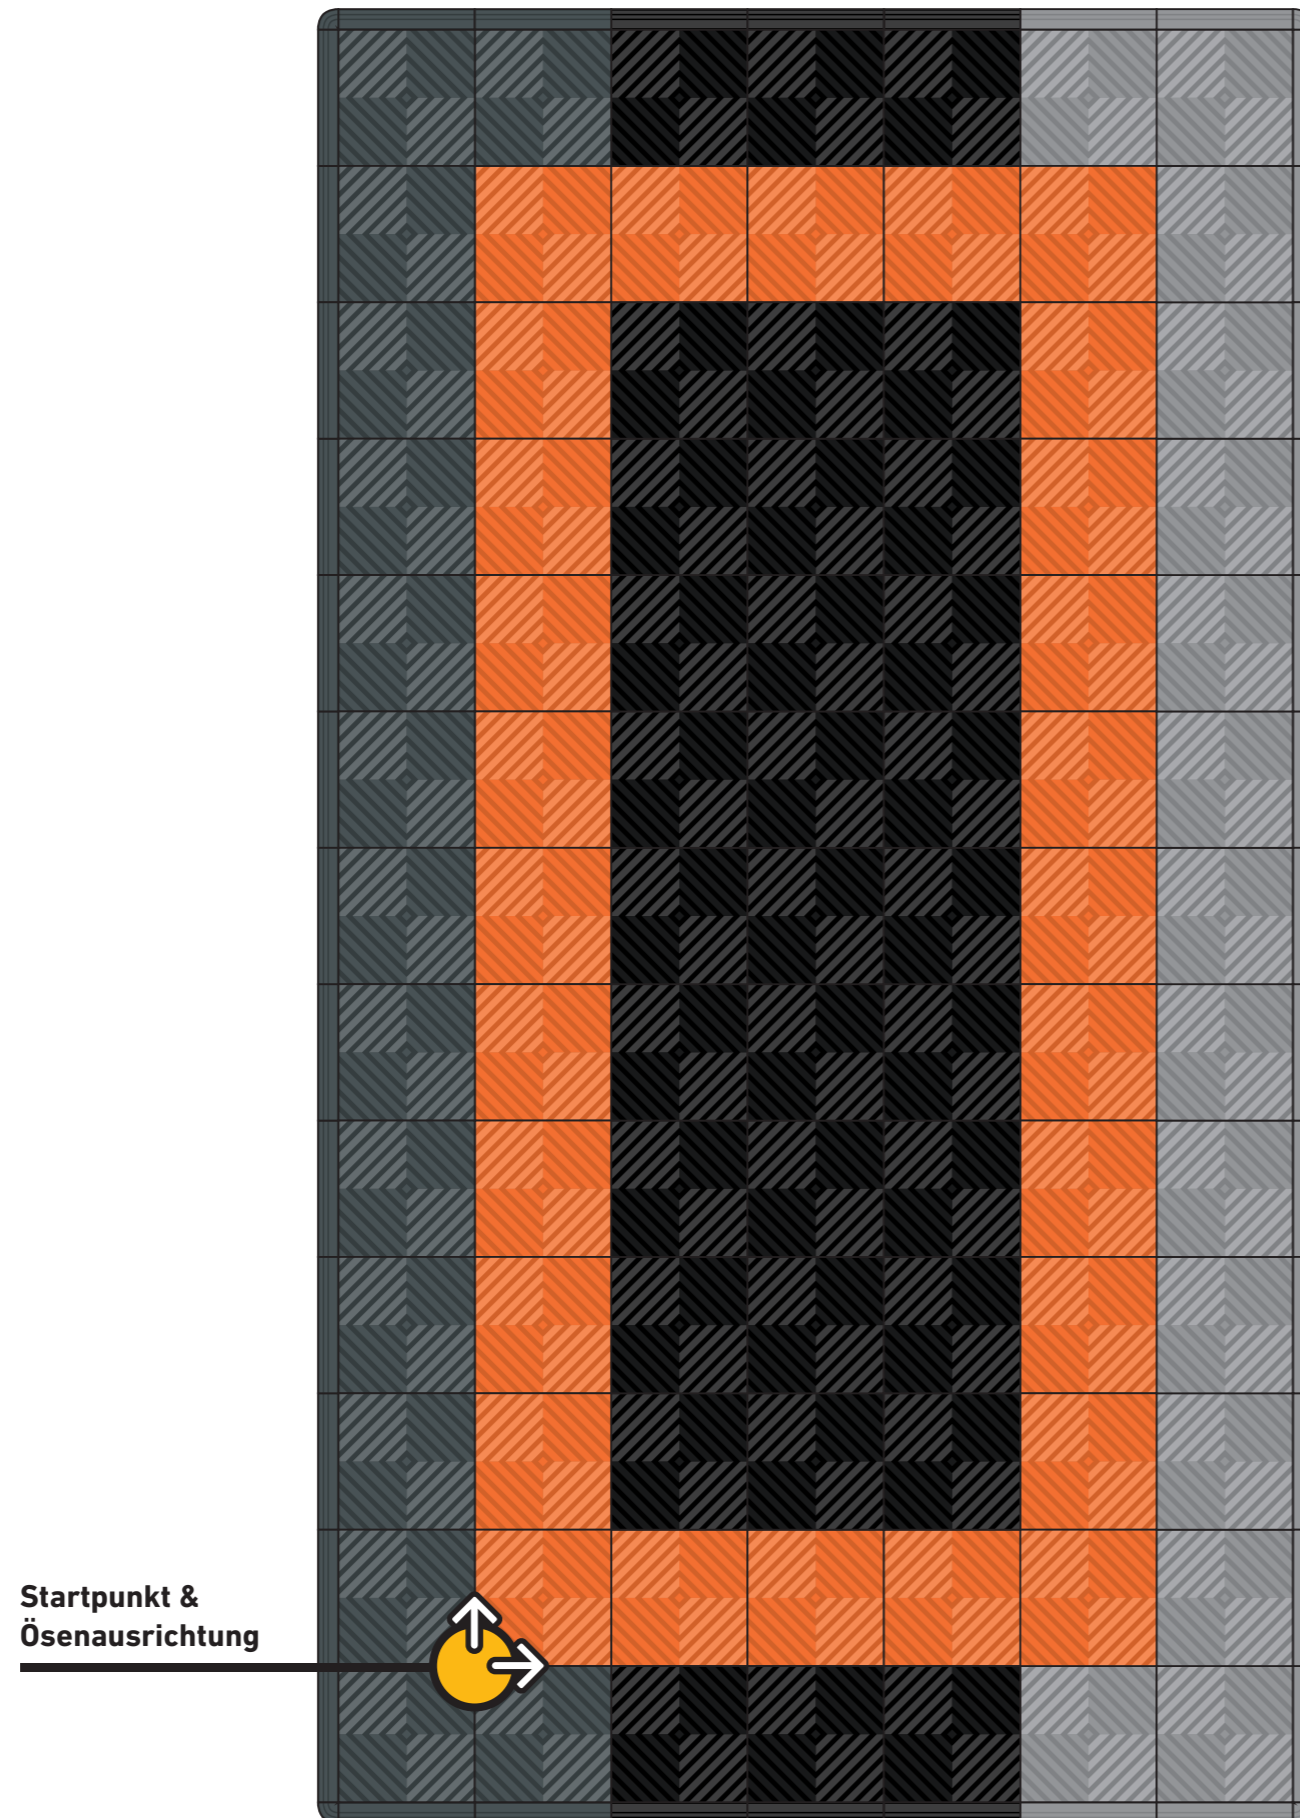

Startpunkt & Ösenausrichtung