

**Projekt** Stellfläche  
**Version** Basic, Rot  
**Sachbearbeiter** Sandro Tinghino  
**Ösenausrichtung** Oben und rechts

**Notizen**

---



---



---

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	anthrazitgrau	33,00	6,00
RACE	grau-Alu	30,00	5,00
RACE	rot	28,00	5,00

**Zubehör**

Seitenteile mit Stift	grau-Alu	17,00	5,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	17,00	5,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	3,00	1,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	3,00	1,00
Eckteile	grau-Alu	4,00	1,00


**Bitte vor dem Verlegen beachten:**

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

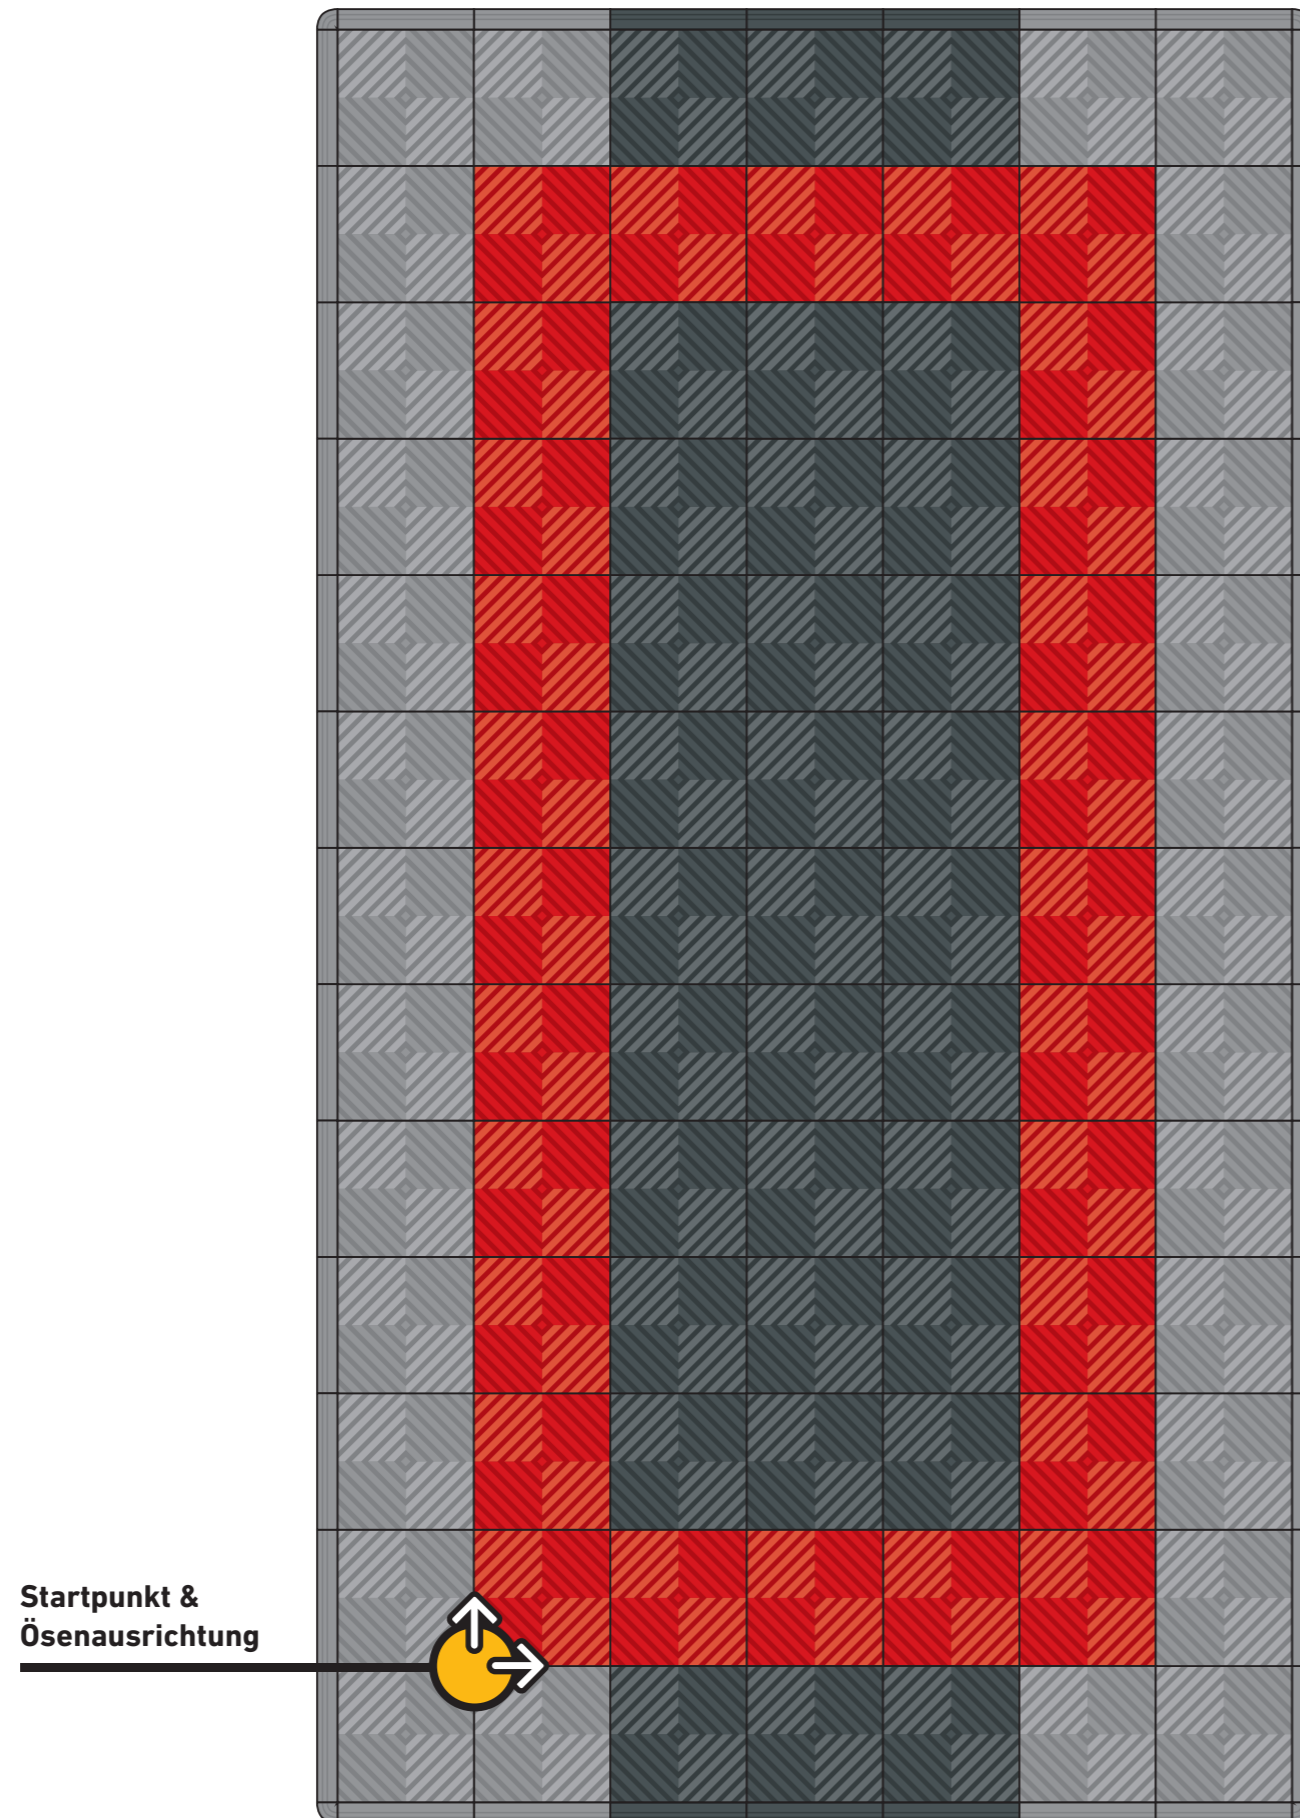

Startpunkt & Ösenausrichtung