

Projekt Stellfläche
Version Camouflage, Blau
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	reflexblau	28,00	5,00
RACE	schwarz	30,00	5,00
RACE	lichtgrau	14,00	3,00
RACE	hellblau	19,00	4,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	schwarz	10,00	3,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	12,00	3,00
Seitenteile mit Stift	reflexblau	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	reflexblau	5,00	2,00
Seitenteile mit Stift	hellblau	9,00	3,00
Eckteile	schwarz	2,00	1,00
Eckteile	reflexblau	2,00	1,00


Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

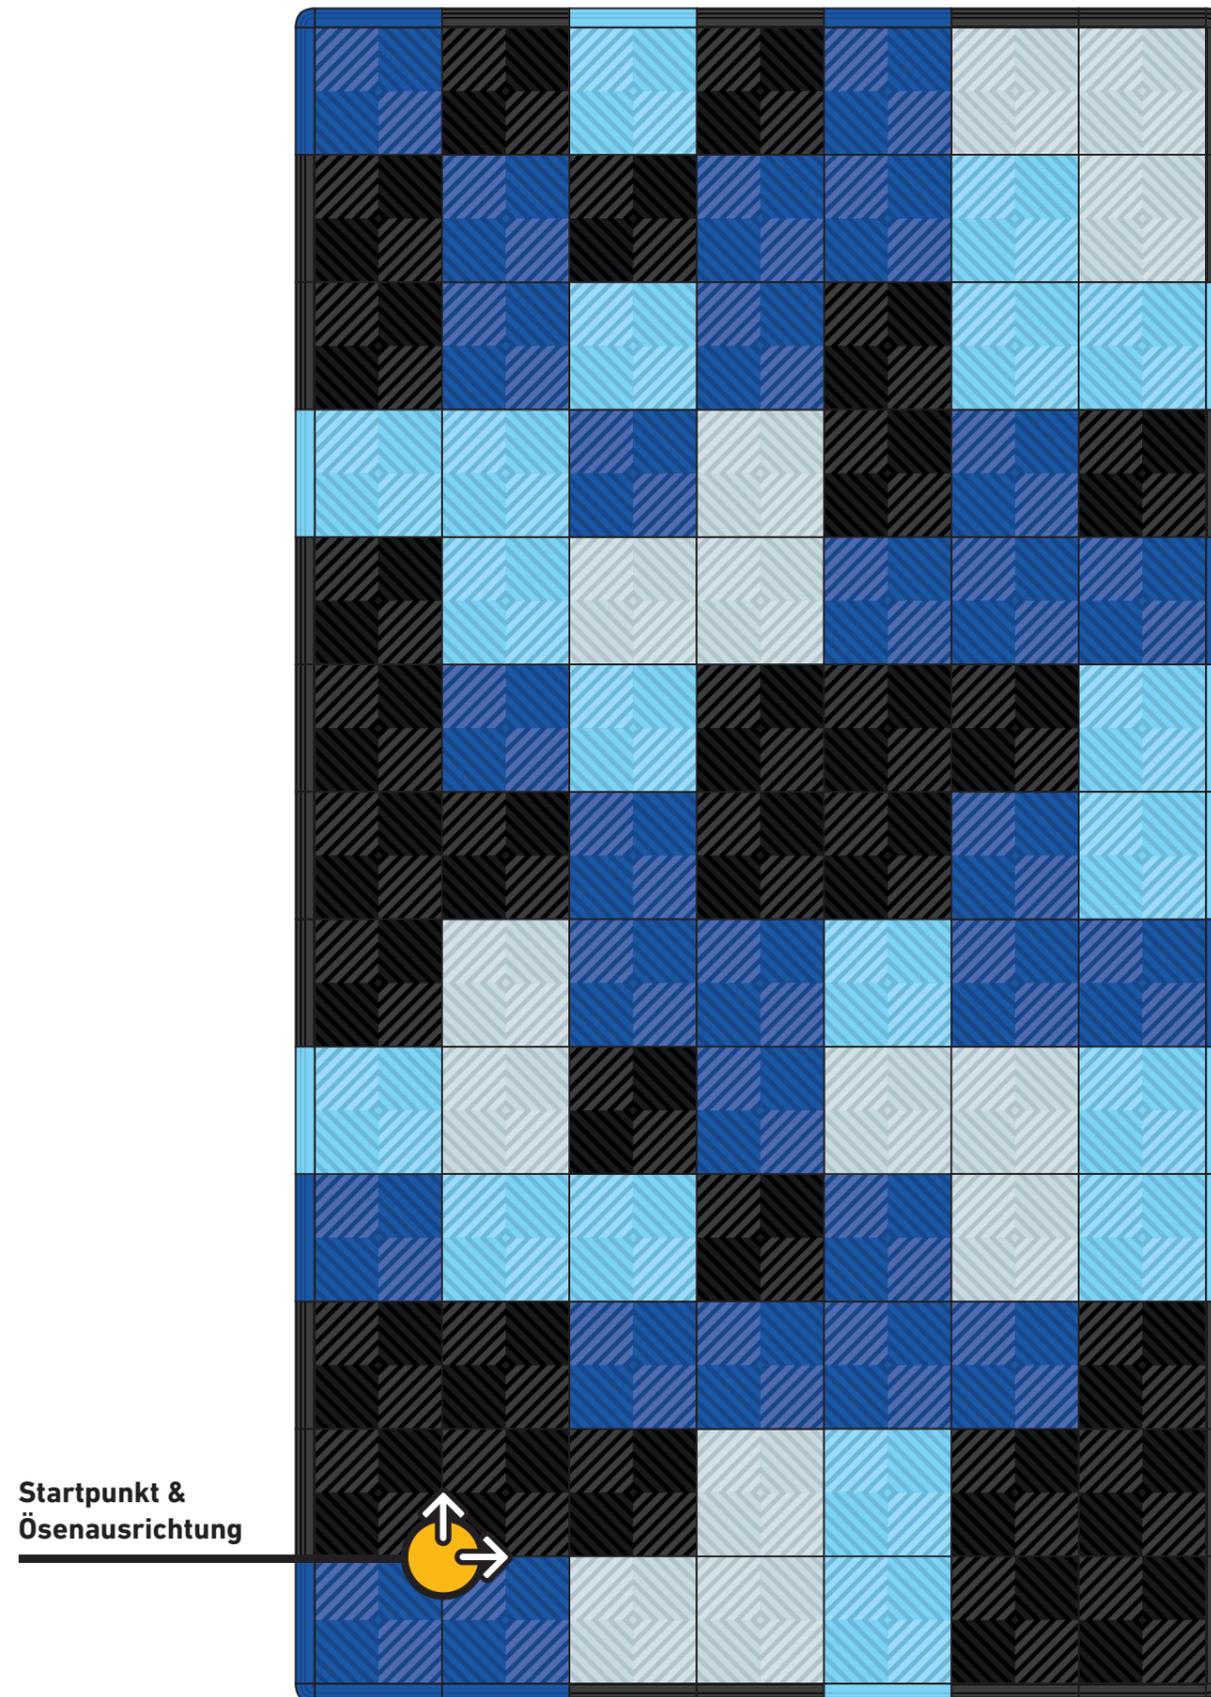

Startpunkt & Ösenausrichtung