

Projekt Stellfläche
Version Camouflage, Pink
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	pink	28,00	5,00
RACE	schwarz	30,00	5,00
RACE	grau-Alu	14,00	3,00
RACE	anthrazitgrau	19,00	4,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	schwarz	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	10,00	3,00
Seitenteile mit Stift	pink	9,00	3,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	grau-Alu	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	anthrazitgrau	3,00	1,00
Eckteile	schwarz	1,00	1,00
Eckteile	pink	2,00	1,00
Eckteile	grau-Alu	1,00	1,00


Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

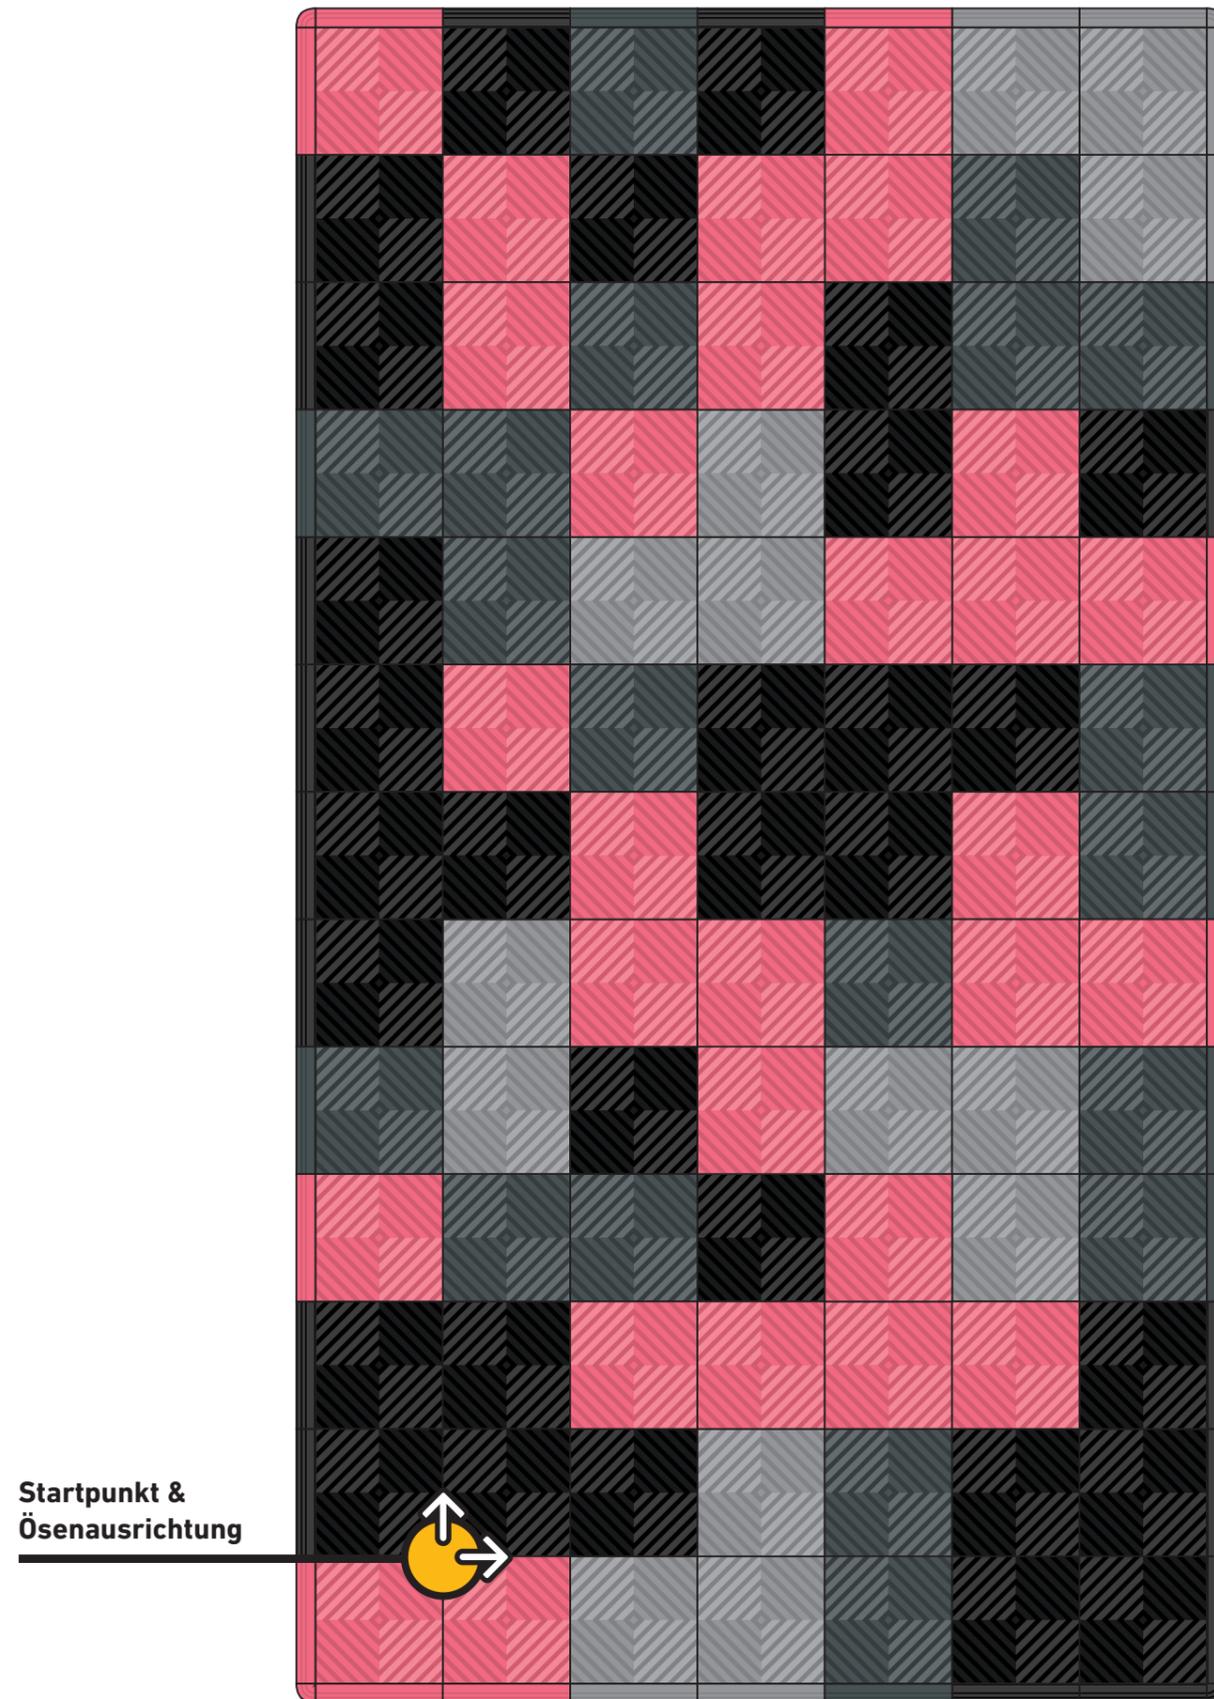

Startpunkt &
Ösenausrichtung