

Projekt Stellfläche
Version Pixels, Fire
Sachbearbeiter Sandro Tinghino
Ösenausrichtung Oben und rechts

Notizen

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	schwarz	42,00	7,00
RACE	orange	26,00	5,00
RACE	gelb	23,00	4,00

Zubehör

Seitenteile mit Stift	schwarz	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	14,00	4,00
Seitenteile mit Stift	orange	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	orange	6,00	2,00
Seitenteile mit Stift	gelb	10,00	3,00
Eckteile	schwarz	2,00	1,00
Eckteile	orange	1,00	1,00
Eckteile	gelb	1,00	1,00


Bitte vor dem Verlegen beachten:

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

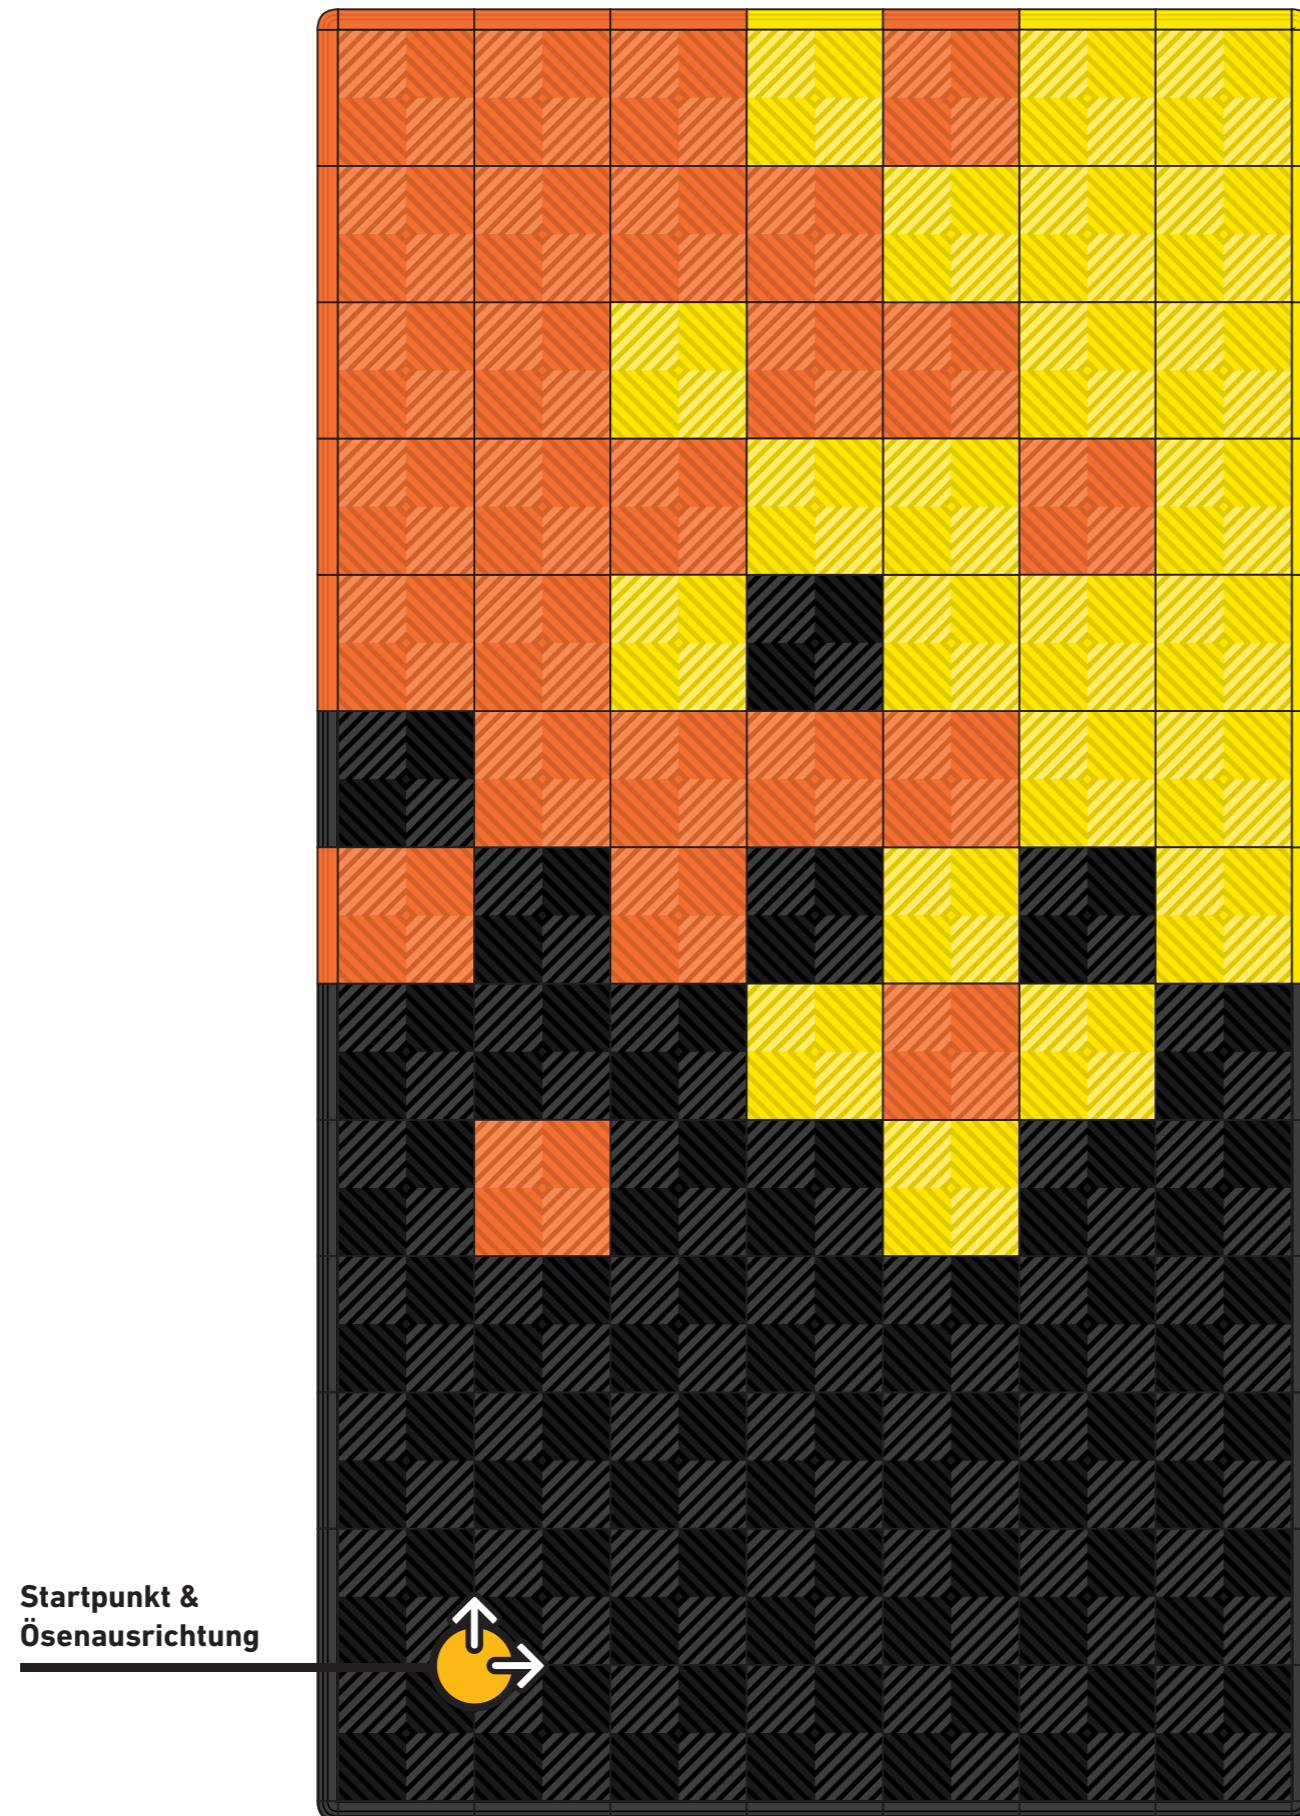

Startpunkt & Ösenausrichtung