

**Projekt** Stellfläche  
**Version** Pixels, Ice  
**Sachbearbeiter** Sandro Tinghino  
**Ösenausrichtung** Oben und rechts

**Notizen**

---



---



---

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	schwarz	42,00	7,00
RACE	reflexblau	26,00	5,00
RACE	hellblau	23,00	4,00

**Zubehör**

Seitenteile mit Stift	schwarz	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	14,00	4,00
Seitenteile mit Stift	reflexblau	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	reflexblau	6,00	2,00
Seitenteile mit Stift	hellblau	10,00	3,00
Eckteile	schwarz	2,00	1,00
Eckteile	reflexblau	1,00	1,00
Eckteile	hellblau	1,00	1,00


**Bitte vor dem Verlegen beachten:**

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

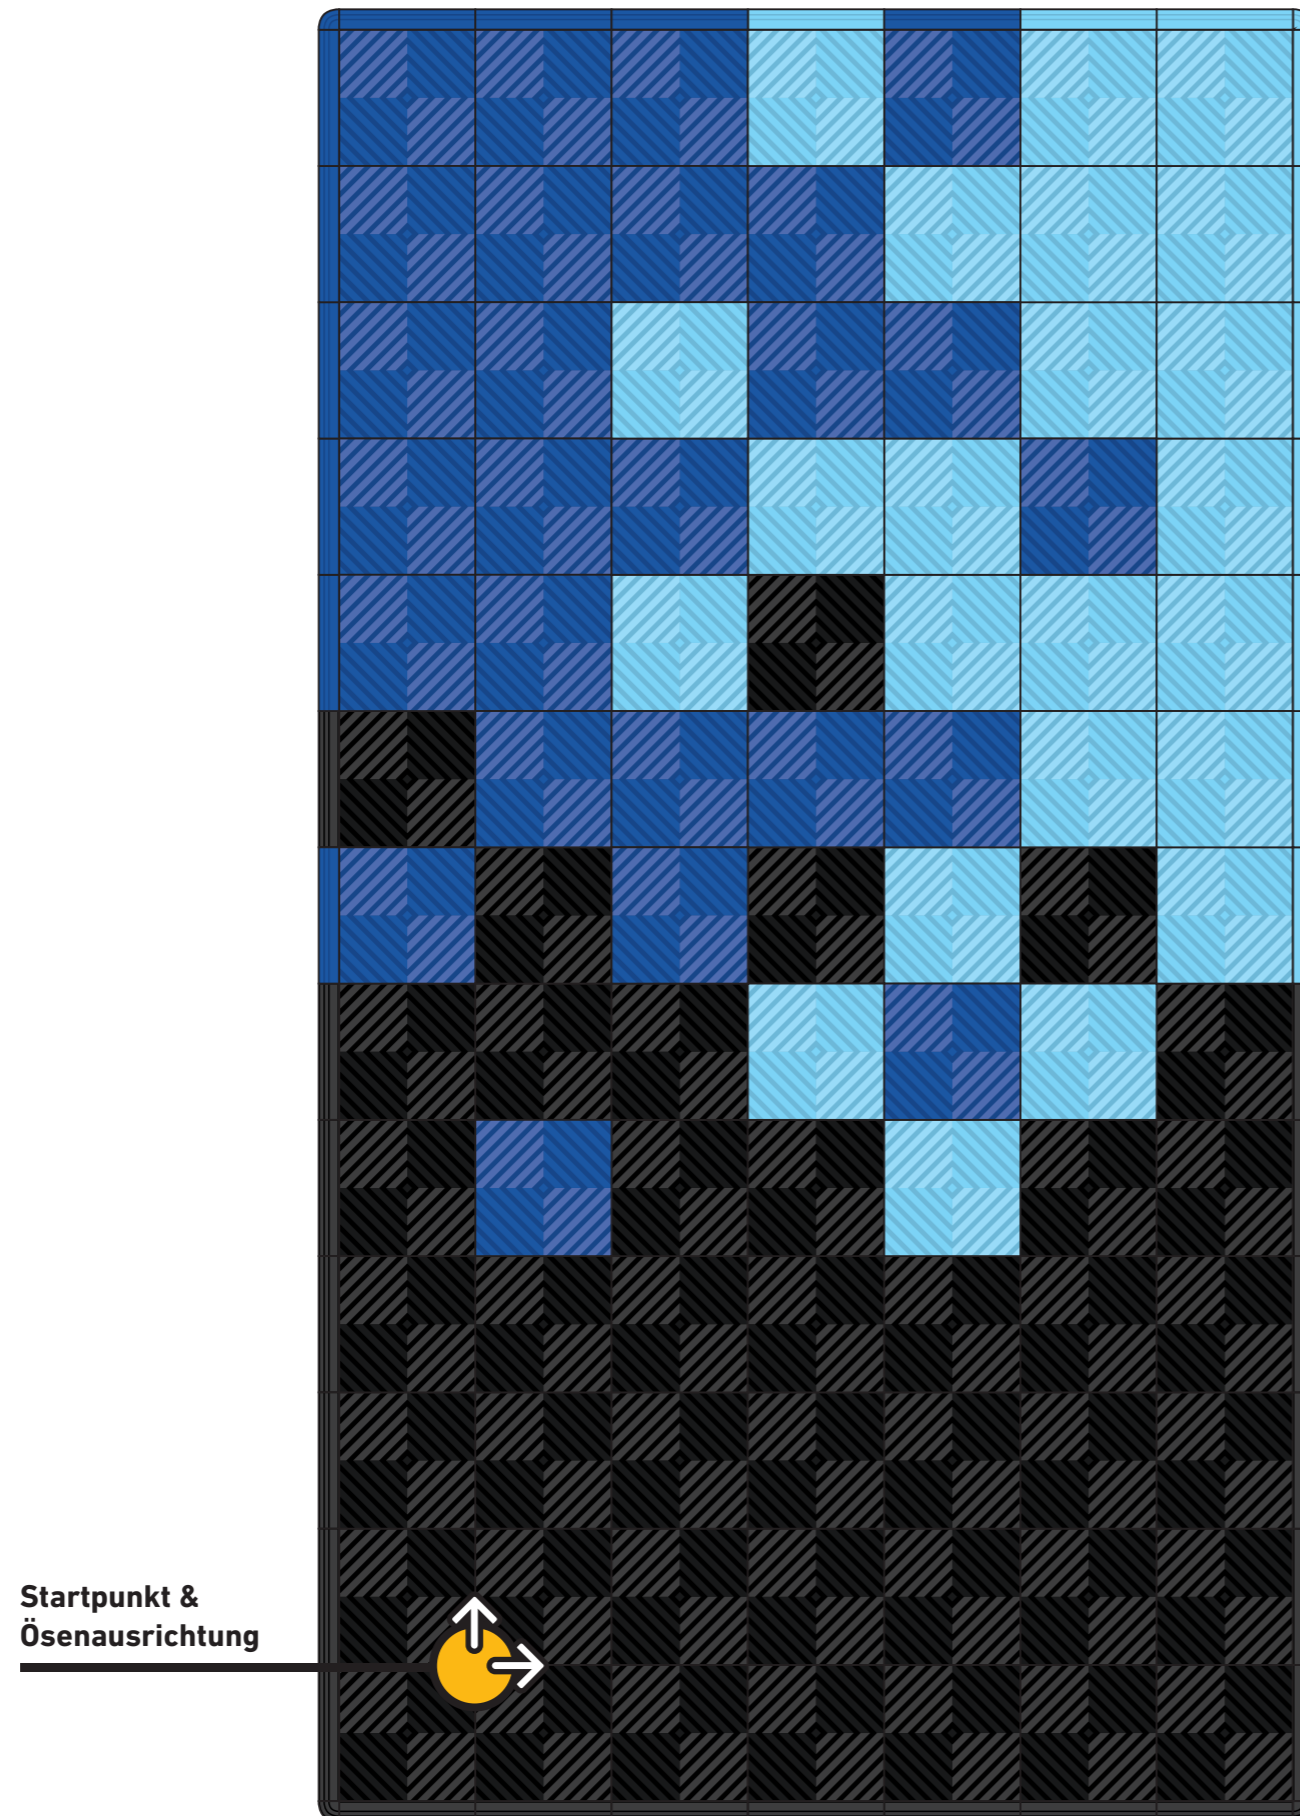

Startpunkt & Ösenausrichtung

