

**Projekt** Stellfläche  
**Version** Pixels, Slime  
**Sachbearbeiter** Sandro Tinghino  
**Ösenausrichtung** Oben und rechts

**Notizen**

---



---



---

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	schwarz	42,00	7,00
RACE	gelb-grün	26,00	5,00
RACE	minze	23,00	4,00

**Zubehör**

Seitenteile mit Stift	schwarz	6,00	2,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	14,00	4,00
Seitenteile mit Stift	gelb-grün	4,00	1,00
Seitenteile mit Öse	gelb-grün	6,00	2,00
Seitenteile mit Stift	minze	10,00	3,00
Eckteile	schwarz	2,00	1,00
Eckteile	gelb-grün	2,00	1,00


**Bitte vor dem Verlegen beachten:**

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

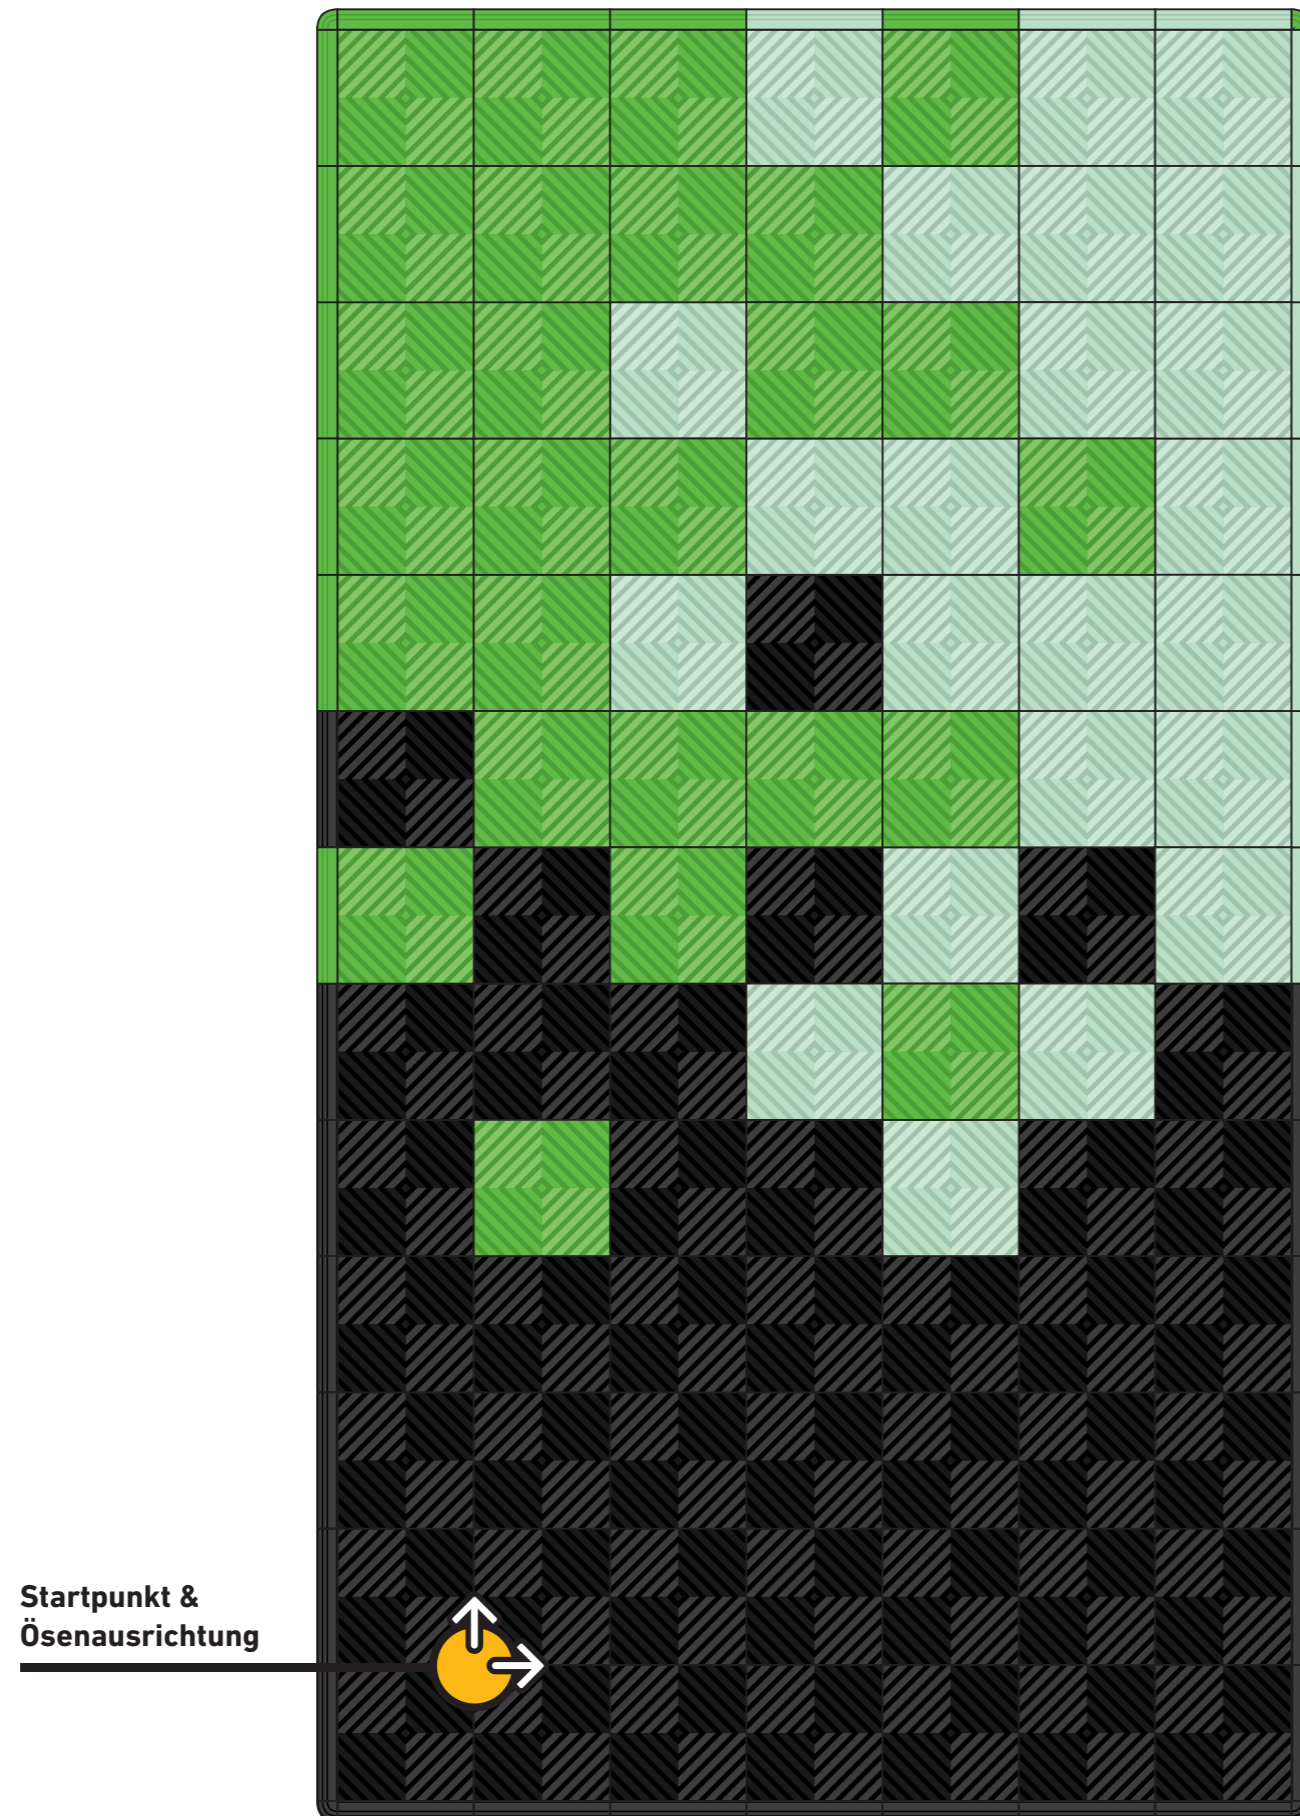

Startpunkt &  
Ösenausrichtung