

**Projekt** Stellfläche  
**Version** Stripes, gold, Design 1  
**Sachbearbeiter** Sandro Tinghino  
**Ösenausrichtung** Oben und rechts

**Notizen**

---



---



---

Bezeichnung	Farbe	Stück	Pack
RACE	schwarz	26,00	5,00
RACE	anthrazitgrau	26,00	5,00
RACE	grau-Alu	26,00	5,00
RACE	weiß-Alu	13,00	3,00

**Zubehör**

Seitenteile mit Stift	schwarz	15,00	4,00
Seitenteile mit Öse	schwarz	15,00	4,00
Seitenteile mit Stift	anthrazitgrau	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	grau-Alu	4,00	1,00
Seitenteile mit Stift	weiß-Alu	2,00	1,00
Seitenteile mit Stift	gold	4,00	1,00
Expansionsteile LANG	gold	26,00	-
Eckteile	schwarz	4,00	1,00


**Bitte vor dem Verlegen beachten:**

Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, sollte ein Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) eingeplant werden.

Unsere Empfehlung: Die Dehnfuge sollte jeweils 1% der Gesamtlänge und mindestens 3 cm groß sein.

Damit bei Temperaturschwankungen keine Spannungen entstehen, sollten die Klickfliesen schwimmend verlegt werden.

Die Oberfläche kann sich unter Sonneneinstrahlung stark erhitzen.

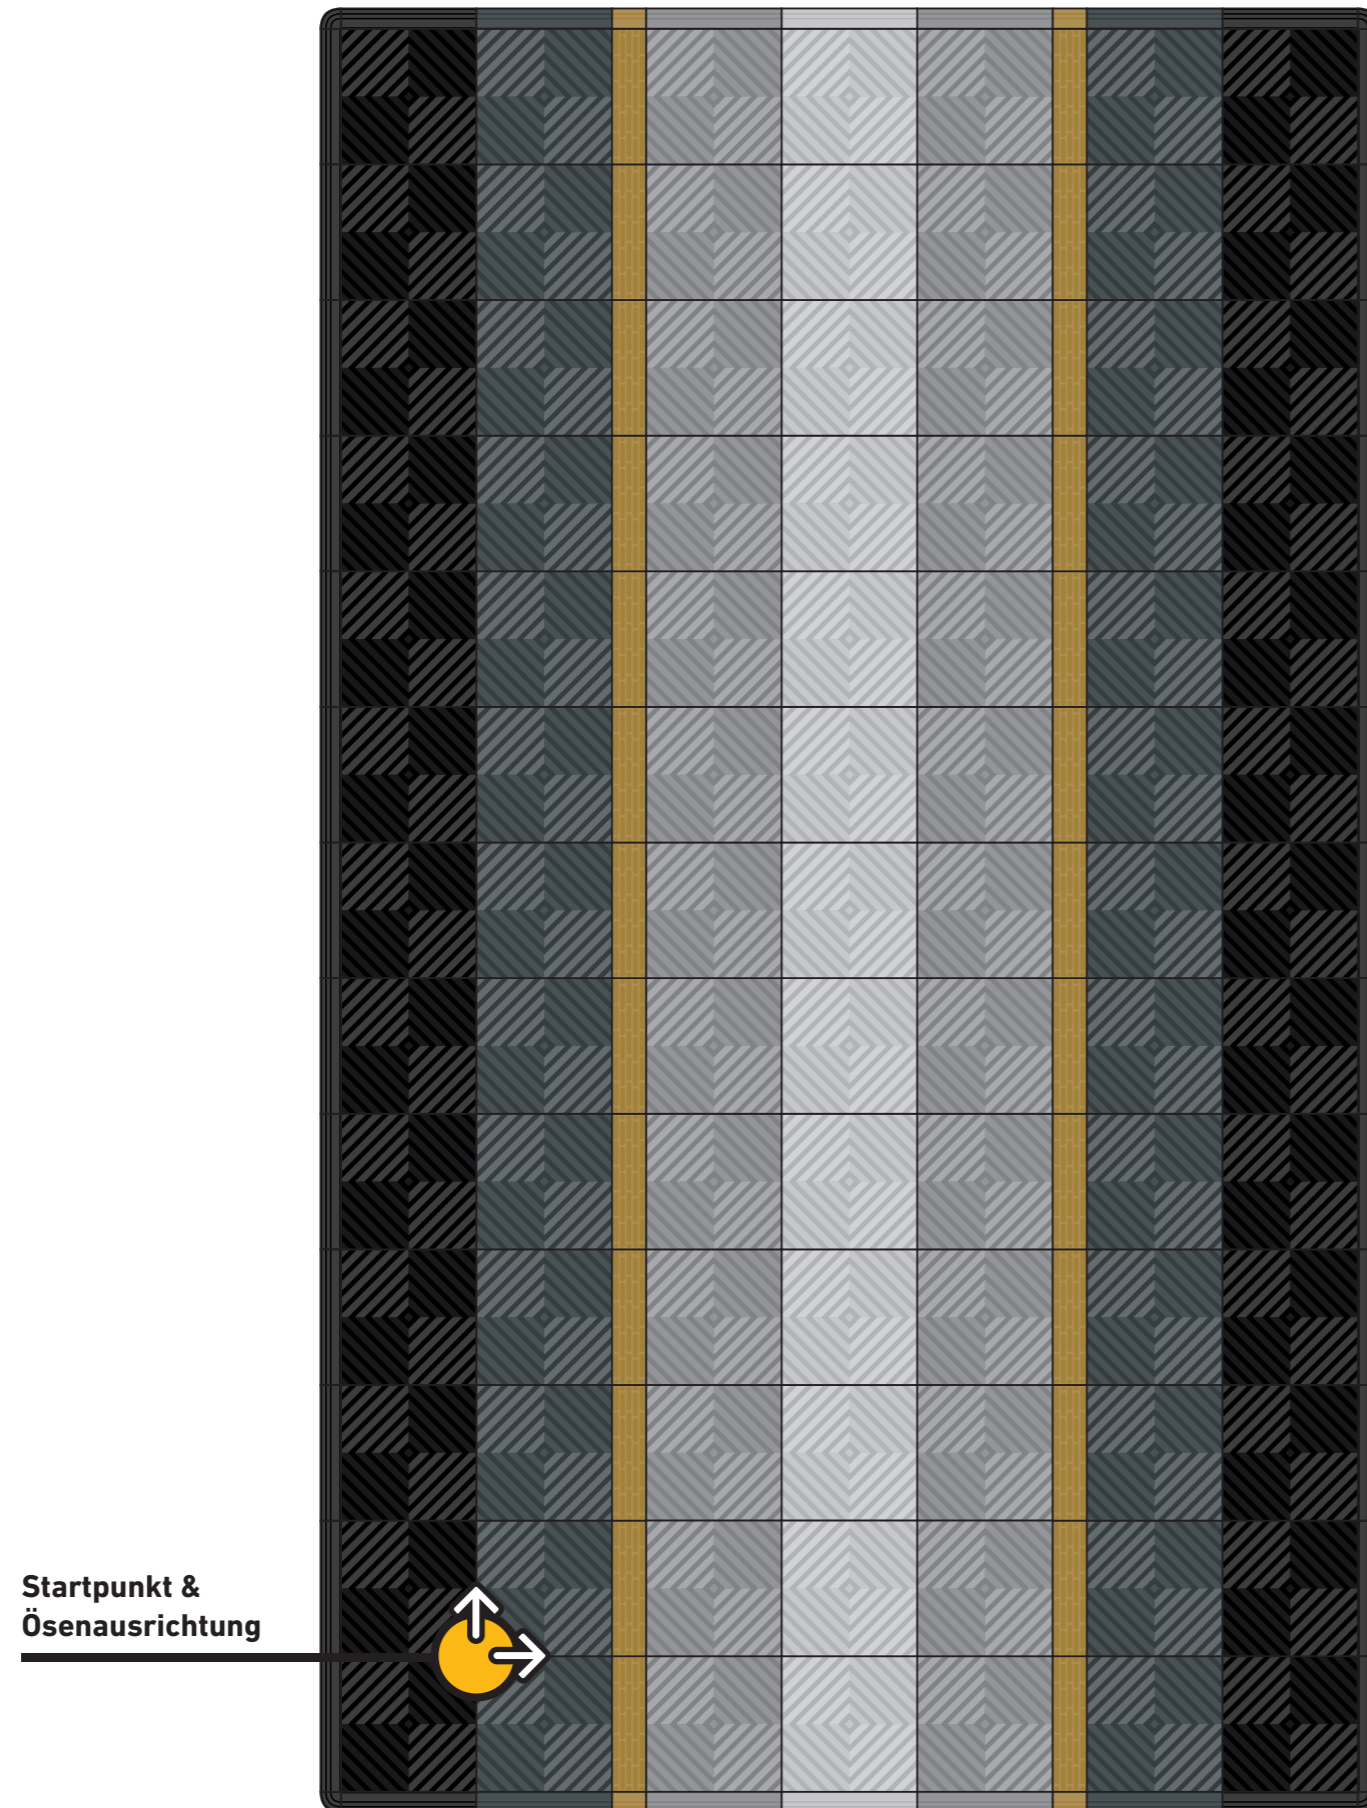

Startpunkt & Ösenausrichtung